




dB Dawg Universal 4-Takt Auspuff-Einsatz




Installations- und Gebrauchsanleitung




Installationsanleitung für die dB Dawgs 8001, 8002, 8003




Stecke die beiden Gewindestifte in die Seiten des dB Dawgs. Die Seite mit der Öffnung für den Inbusschlüssel muss in die Mitte des dB Dawgs zeigen.



Drehe die Gewindestifte in Richtung Mitte und setze den dB Dawg in das Ende deines Auspuffes.




Vergewissere dich, dass zwischen dem dB Dawg und dem Auspuffrohr kein Abstand bleibt, ansonsten kann der dB Dawg nicht richtig funktionieren. (Bei einer Honda kann es sein, dass du den dB Dawg um 90° drehen musst, damit er komplett bündig sitzt.)

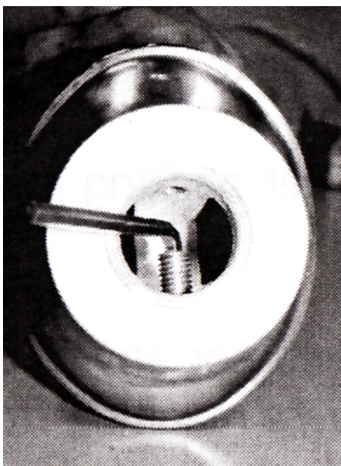


Ziehe die beiden Gewindestifte mit Hilfe des Inbusschlüssels fest, bis sie richtig fest sitzen. Der dB Dawg muss so festsitzen, dass er nicht von Hand heraus gezogen werden kann – dies stellt sicher, dass er während der Fahrt nicht herausfällt.



Installationsanleitung für die dB Dawgs 8031, 8032 und alle internen dB Dawgs




Entferne die Schrauben an der Endkappe deines Auspuffes und entferne die Endkappe vom Endschalldämpfer.



Stecke die beiden Gewindestifte in die Seite des dB Dawgs. Die Seite mit der Öffnung für den Inbusschlüssel muss in die Mitte des dB Dawgs zeigen.



Drehe die Gewindestifte in Richtung Mitte und schiebe den dB Dawg in den Endschalldämpfer, so dass er komplett verschwindet und die Vorderkante ca. 5mm hinter der Endschalldämpferöffnung liegt.



Ziehe die beiden Gewindestifte mit Hilfe des Inbusschlüssels fest, bis sie richtig fest sitzen. Der dB Dawg muss so fest sitzen, dass er nicht von Hand heraus gezogen werden kann – dies stellt sicher, dass er während der Fahrt nicht herausfällt.



Schraube die Endkappe wieder fest.

dB Dawg – Universal 4-Takt Auspuff-Einsatz

Packungsinhalt

- 1x dB Dawg Auspuff-Einsatz
- 2x 16 mm (5/8") Gewindestifte
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Aufkleber

Eigenschaften & Vorteile

- Einfach zu installieren
- Einschließlich aller benötigten Teile
- Reduziert Geräuschpegel um bis zu 6 dB
- Kein erkennbarer Leistungsverlust
- Keine Auspuff-Modifikationen notwendig
- Rückstandslos zu entfernen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

****Achtung – diesen Abschnitt bitte unbedingt lesen****

- Der Auspuff-Einsatz kann extrem heiß werden – BITTE NICHT ANFASSEN!
- Der Auspuff-Einsatz wird durch die Hitze die Farbe verändern, die Farbe dient lediglich zur Unterscheidung der verschiedenen Produkte.
- Wie bei allen Änderungen am Auspuff solltest du die Düsen kontrollieren und gegebenenfalls neu einstellen.
- Eventuell musst du deine Gemischregulierschraube anpassen, um sicherzustellen, dass die Benzinmischung stimmt.
- Geeignete Endschalldämpferdämmung und Motorradwartung tragen zur Erhaltung von niedrigeren Dezibelwerten bei.
- Ignition Racing und sämtliche Partner übernehmen keine Verantwortung für verlorene/gestohlene dB Dawgs bzw. Verletzungen, die durch falsche Installation oder Wartung entstanden sind.
- dB Dawgs sind nicht für Endschalldämpfer aus Carbonfaser geeignet.

Weitere Informationen sind erhältlich unter
www.swazicowboyz.de